

Устройство для обдува

Назначение

Устройства для обдува предназначены для сдува воды с поверхности кабелей, проводов, рукавов, труб, профилей и лент сжатым воздухом.

Они могут быть поставлены в 3-х видах. Стандартное исполнение «atrmiser» имеет круглое отверстие. Для проводов с малыми сечениями, которые проходят без вибрации и без узлов, применяется модель «mini wire». Для лент и профилей рекомендуются устройства с прямоугольным сечением отверстия.

Устройства типа airmiser и с прямоугольным сечением можно раскрывать, для того, чтобы легко вложить изделие и чтобы расширения как узлы могли пройти без повреждения устройства.

Составные части

корпус: полиэтилен УХМВ

форсунки и присоединения: латунь или нержавеющая сталь

трубки: полиэтилен

консоль и основа управляющей части: нержавеющая сталь и керамика

управляющая часть: керамика

Принцип работы

Консоль прикрепляется после водяной секции охлаждающего бака экструзионной пинии. На консоли прикрепляется управляющая часть и корпус, трубка на корпусе подключается к снабжению сжатого воздуха. Сжатый воздух через форсунки в корпусе подается на поверхность изделия, равномерно по всей окружности и удаляет остатки воды.


установка в экструзионной линии



круглое отверстие



виды исполнения прямоугольное отверстие

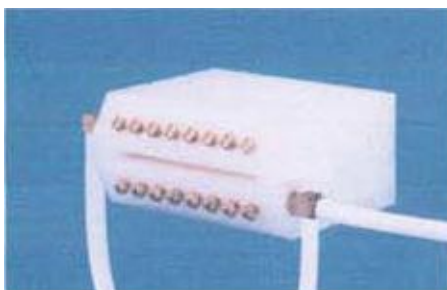

мини взип

